Shenou®
申瓯通信

产品彩页

SOC5080-CME130

综合复用设备 SOC5080-CME130

SOC5080-CME130 系列复用设备是能够实现将输设备、语音交换设备融于一体，实现各类语音业务、数据业务、图像业务的交换、传输接入与汇聚。基于模块化的设计结构使设备造型美观大方，使用便捷，且具有良好的扩展性。该系列产品可统一纳入申瓯网管平台，提供完善的网管功能，在此管理平台上，能对接入平合的局端设备和同平台相连的远端设备进行故障监控和系统、业务配置管理等。

SOC5080-CME130 综合复用设备集成度高、功耗低、性能稳定、安装简便，可以广泛用在电信、电力和金融等行业。



产品正面



产品背面

产品亮点

- 设备采用模块化结构，可以配置不同类型的接口业务板卡以及电源板，满足不同应用环境的要求；
- 传输接口可选配支持热插拔的 SFP 光模块或是 2M 接口传输。支持光口/E1 保护；
- 支持命令行界面（CLI）管理方式，使用 PC 的超级终端即可对设备进行监控与管理，方便快捷。
- 支持本地云平台管理。
- 设备支持电源冗余保护，功率小于 30W。

功能特点

- 标准 19 英寸 1U 机箱，支持机架式安装；
- 光口支持 1+1 保护功能、E1 支持 1:4 保护功能，支持光口/E1 通道保护；；
- 支持 2 个以太网接口，可设定为光传输或 2M 接入的以太网；；
- 支持 FXS 接口 48 路、磁石接口 16 路；
- 支持 SFP 光口双光接入，光口速率 155M，支持带电插拔；
- 具备 64K 交叉连接功能，单台设备不少于 4 路 E1
- 同时支持以太网(100M)、E1(G.703)、语音、异步数据等业务；
- 提供 4 个 E1(G.703)接口；
- 支持 PCM 语音业务的接入，包含 FXO、FXS、热线、磁石及二/四线音频等各种接口类型；
- 综合接入设备多种功能模块配合使用，组网方式灵活、业务丰富；
- 电信级语音质量、支持来电显示；反极计费信号(选配)；
- 提供完善的告警和工作状态指示灯；
- 供电方式支持 AC+DC 供电模式；
- 具有完善的网管功能，实时监测设备运行中的各种状态(选配)；
- 19 英寸 1U 高品质钣金金属漆机箱。

产品规格及盘卡配置

产品外观图和规格


指标	描述
产品外观	
外形尺寸（mm）	440（宽）x 248（深）x 44（高）（不含挂耳）
供电方式	AC：190V～260V
	DC：-44V～-56V(纹波≤5%)

整机功耗		<30W
支持的业务类型		二线电话、磁石、二/四线音频、立体声音频、异步数据等
单通道最大速率		100Mbit/s
线路速率		100Mbit/s
支持的可插拔光模块		光模块：SFP
网络拓扑		点到点、星型
设备运行环境	机箱温度	0℃～70℃
	机箱相对湿度	10%～90%无凝结(室温)

接口及丝印说明

接口名称	面板标识	接口类型	数量
光纤接口	OPT	SFP/LC 接口	2
E1 接口	E1	C3 接口	4
以太网	ETH	RJ45 接口	4
电话	Port	RJ45 接口	16
调试串口	Console	RS232(可选)	1
网管	NMI	RJ45	1
交流电源	AC220V	DB 器具	1
直流电源	DC48V	工业端子	1

应用拓扑图

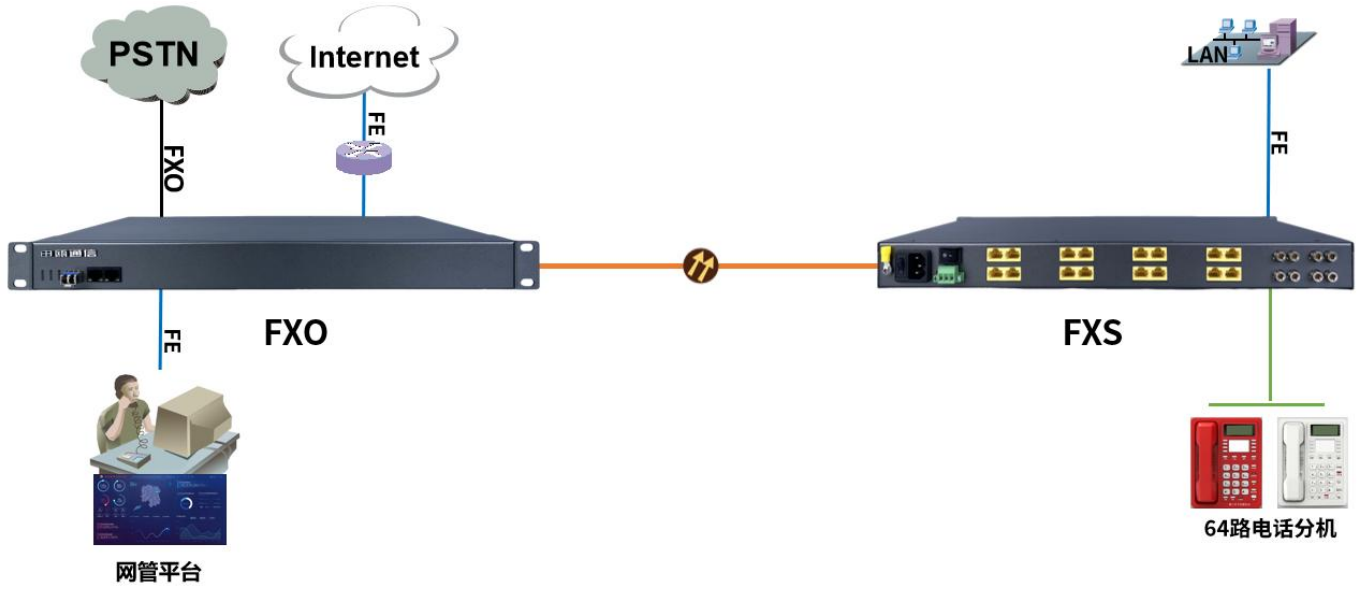

版权所有 © 申瓯通信设备有限公司 2023。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

Shenou 申瓯通信 和其他申瓯商标均为申瓯通信设备有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受本公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

申瓯通信设备有限公司

地址：温州市牛山北路高新区炬光园中路118 号

邮编：325000

网址：www.socgcs.com