Shenou®
申瓯通信

产品彩页

SOC-G08-TPA电话光端机系列

电话光端机系列 SOC-G08-TPA

SOC-G08-TPA 电话光端机系列是申瓯通信一款高品质、高性能的通信设备。它采用先进的光纤技术，具有高速、稳定、低延迟等优点，可以满足各种通信需求。同时，我们的电话光端机还具有多种功能，如来电显示、传真功能、网络连接等，可以帮助您更加高效地进行工作和生活。

SOC-G08-TPA 电话光端机系列采用领先的独立语音处理芯片，通过专业级状况算法和人工智能技术，实现全面语音系统优化，彻底消除杂音和回响，传达更纯净清晰的通话质量。208 项严苛测试，4 万小时高稳定性能，专业技术团队全天候技术支持，保障企业级别通信需求。

产品亮点

- **同步传输 成对使用**

信号稳定同步传输，音质清晰，需成对使用

- **网络/电话互不干扰，即插即用,无需设置**

自动识别网络、电话语音数据，支持信号数据同步传输，支持热插拔，连接设备即可正常使用

- **高性能芯片多线程解码**

精选优质元器件，提供强降噪高码率的语音，通话稳定/清晰/流畅

- **支持来电显示传真功能**

方便使用，符合日常办公需求，支持桌面/壁挂安装

- **独立语音模块电信级无损音质**

一路电话，一路独立语音，模块互不干扰，确保通话品质

产品规格

产品外观图和规格

SOC-G08-TPA08F（桌面式）



中继侧



用户侧

SOC-G08-TPA30F（机架式）



中继侧



用户侧

SOC-G08-TPA64F（机架式）




中继侧




用户侧

SOC-G08-TPA128F（机架式）

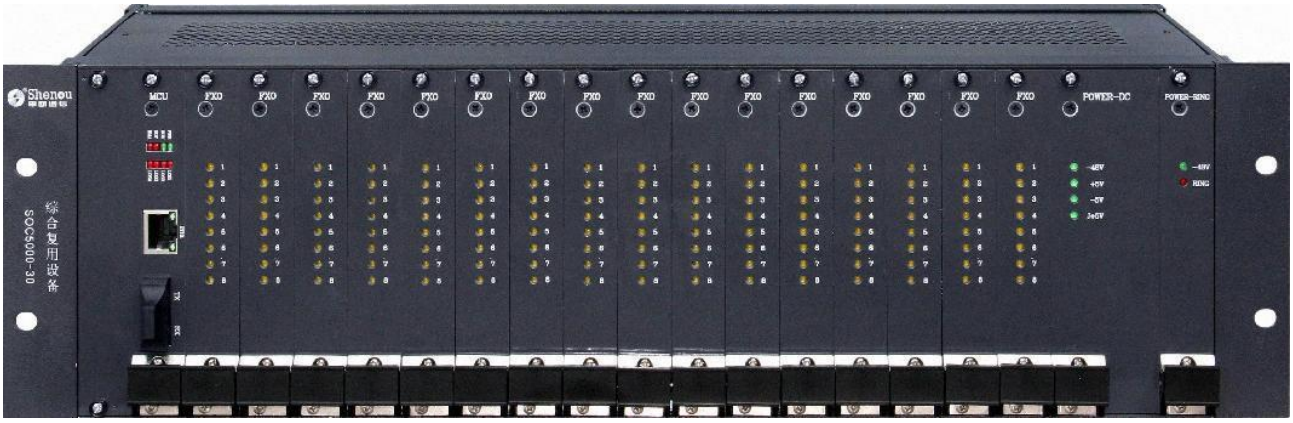

(正面)

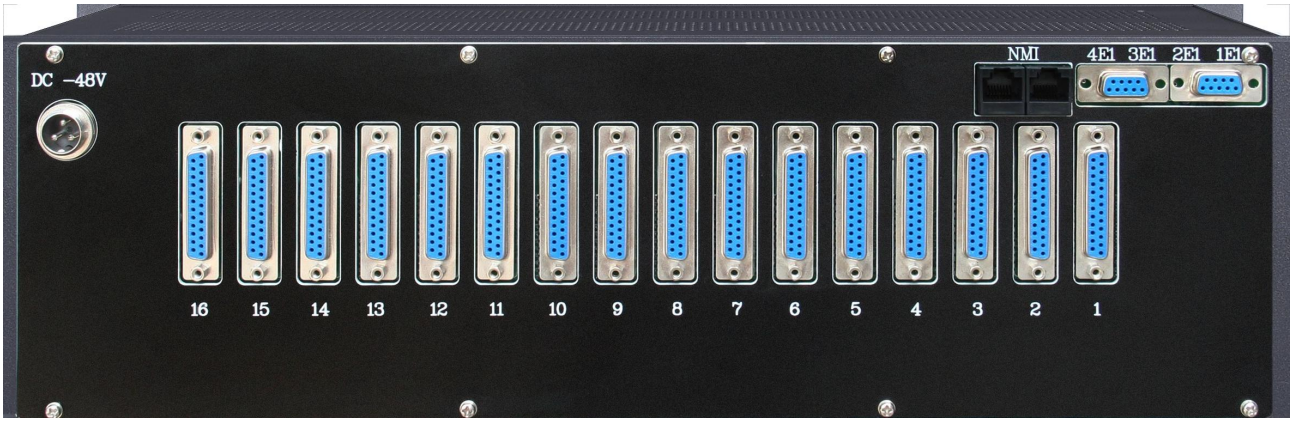

(背面)

配置参数

指标	描述

供电方式		AC：190V～260V
整机功耗		<30W
支持的业务类型		二线电话、磁石、二/四线音频、立体声音频、异步数据等
设备运行环境	机箱温度	0℃～70℃
	机箱相对湿度	5%～95%无凝结(室温)

产品规格

产品名称	产品型号	语音		以太网		光纤接口	产品尺寸 (mm)
		语音数量	接口类型	速率	接口类型		
	SOC-G08-TPA08F	8	RJ45	100/1000M	RJ45	单纤/双纤(可选) 接口 SC/FC(可选)	260*158*44
	SOC-GO8-TPA30F	30	RJ45	100/1000M	RJ45	单纤/双纤(可选) 接口 SC/FC(可选)	488*216*44
	SOC-GO8-TPA64F	64	RJ45	100/1000M	RJ45	单纤/双纤(可选) 接口 SC/FC(可选)	488*248*44
	SOC-GO8-TPA128F	124	DB25	100/1000M	RJ45	单纤/双纤(可选) 接口 SC/FC(可选)	488*180*132

应用拓扑图



版权所有 © 申瓯通信设备有限公司 2023。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明
Shenou 申瓯通信 和其他申瓯商标均为申瓯通信设备有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意
您购买的产品、服务或特性等应受本公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，本公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

申瓯通信设备有限公司
地址：温州市牛山北路高新区炬光园中路118 号
邮编：325000
网址：www.socgcs.com